

schunker
粉末自動給茶機

BHK480R

SDGs 目標 13「気候変動に具体的な対策を」

グリーン冷媒を搭載

地球環境に優しい給茶機
(ドリンクサーバー)

- ✓ 便利なワイド取出口
- ✓ 安全のチャイルドロック機能付き
- ✓ 充実の飲料フレーバ



丸みを帯びたシンプルなデザインと、1つに集約された抽出口で オフィスをはじめ公共施設など幅広いロケーションに対応します

地球環境に優しい「HFO-1234yf冷媒」を搭載

GWP(地球温暖化係数)の低い冷媒を搭載。フロン排出抑制法で定められた管理者による簡易点検(四半期に一度)が不要です。


ワイド取出口で便利に取り出せます

- カウンタはテーブルがわりに使えます。
- マイボトルや比較的大きなカップ麺にも対応可能です。



安全機能

- チャイルドロック
誤操作やいたずらによる事故を防止する安全機能です。
- 低温リンスモード
通常約80℃で吐出するリンス液を、約50℃に設定する安全モードです。



仕様

名称	粉末ホット&コールド自動給茶機			
給茶機型名	BHK480RTY	BHK480RSY	BHK480RSBY	BHK480RCY
置台型名	—	BHK-S8	BHK-SB8	BHK-C8
タイプ	卓上型	床置型	床置型	床置カセット給水型
外形寸法 W×D×H(mm)	450×500×845			
質量	44kg	60kg	62kg	65kg
電源	AC100V、50/60Hz、15A			
消費電力	給茶機部1013W 冷却部173W/200W カセット給水機部71W/80W			
飲料種類	粉末COLD飲料4 粉末HOT飲料4 冷水1 お湯1 (10×メニュー)			
給水方法	水道直結方式		カセット給水方式	
排水方法	外部排水方式		排水容器貯水方式(13L)	
キャニスタ数/容量	4個/1000mL(約300g)×4個			
温水タンク容量	7.0L			
ヒータ容量	1000W(加熱ヒータ1個)			
冷却装置容量	92W(冷媒:HFO-1234yf 95g)			
連続排出	COLD:177杯以上(給水温度30℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度10℃以下) HOT:430杯以上(給水温度15℃、3杯/分、80mL/杯、抽出温度70℃以下)			
瞬間冷却部/タンク容量	4.5L(冷却用)			
タンク容量	—	—	—	15L×2
ELB	標準装備			
販売価格(税別)	¥798,000	¥853,000	¥883,000	¥975,000

*本カタログに記載の価格は全て税抜きです。記載の価格は、設置費用、搬入費用等は含まれておりません。
商品の色調は印刷物のため実物とは異なる場合があります。

省エネ

- ecoモード
リモコンのecoスイッチを押すだけのワンタッチ操作で、ヒータと冷却の省エネ制御を行います。
- 学習省エネ機能
販売状況を学習・予測して省エネ運転と通常運転を自動で切替えます。




その他の機能

- お好みの温度に簡単調整
「濃いめ」「熱め」ボタンを搭載しています。
- 飲み頃温度設定
- 定期点検お知らせ機能

BHK480RCY



外形寸法図(単位:mm)

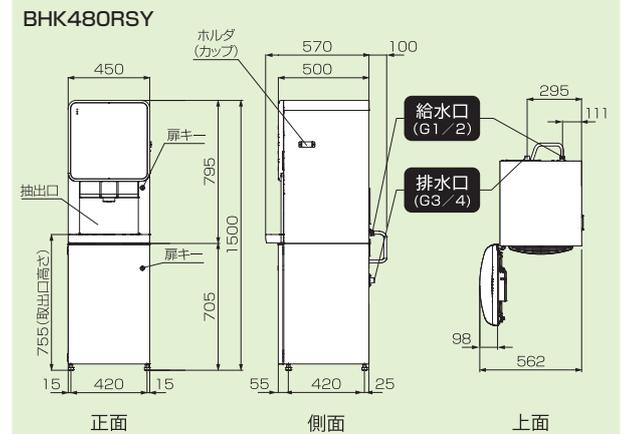

安全に関するご注意 *ご使用前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただき、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。
*取扱いは当該分野の専門の技術者を有する人が行ってください。

自動給茶機のバイオニア
株式会社 ヤマミズ
http://www.kk-yamamizu.co.jp

本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社神田ビル7階
TEL.(03)6811-7844(代表)FAX.(03)6811-7849
中部営業所 〒463-0045 愛知県名古屋守山区菱池町15-41 名商技研工業株式会社内
TEL.(052)794-3888(代表)FAX.(052)795-2153
関西営業所 〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部240-1
TEL.(072)361-7070(代表)FAX.(072)361-7080
九州営業所 〒812-0887 福岡県福岡市博多区三筑2-10-24-102
TEL.(092)558-0731(代表)FAX.(092)558-0732

●お問い合わせは・・・

カタログ
No. Y06-05
23-02.FOLS