


ヤマミズ粉碎茶自動給茶機

BHF170TYW

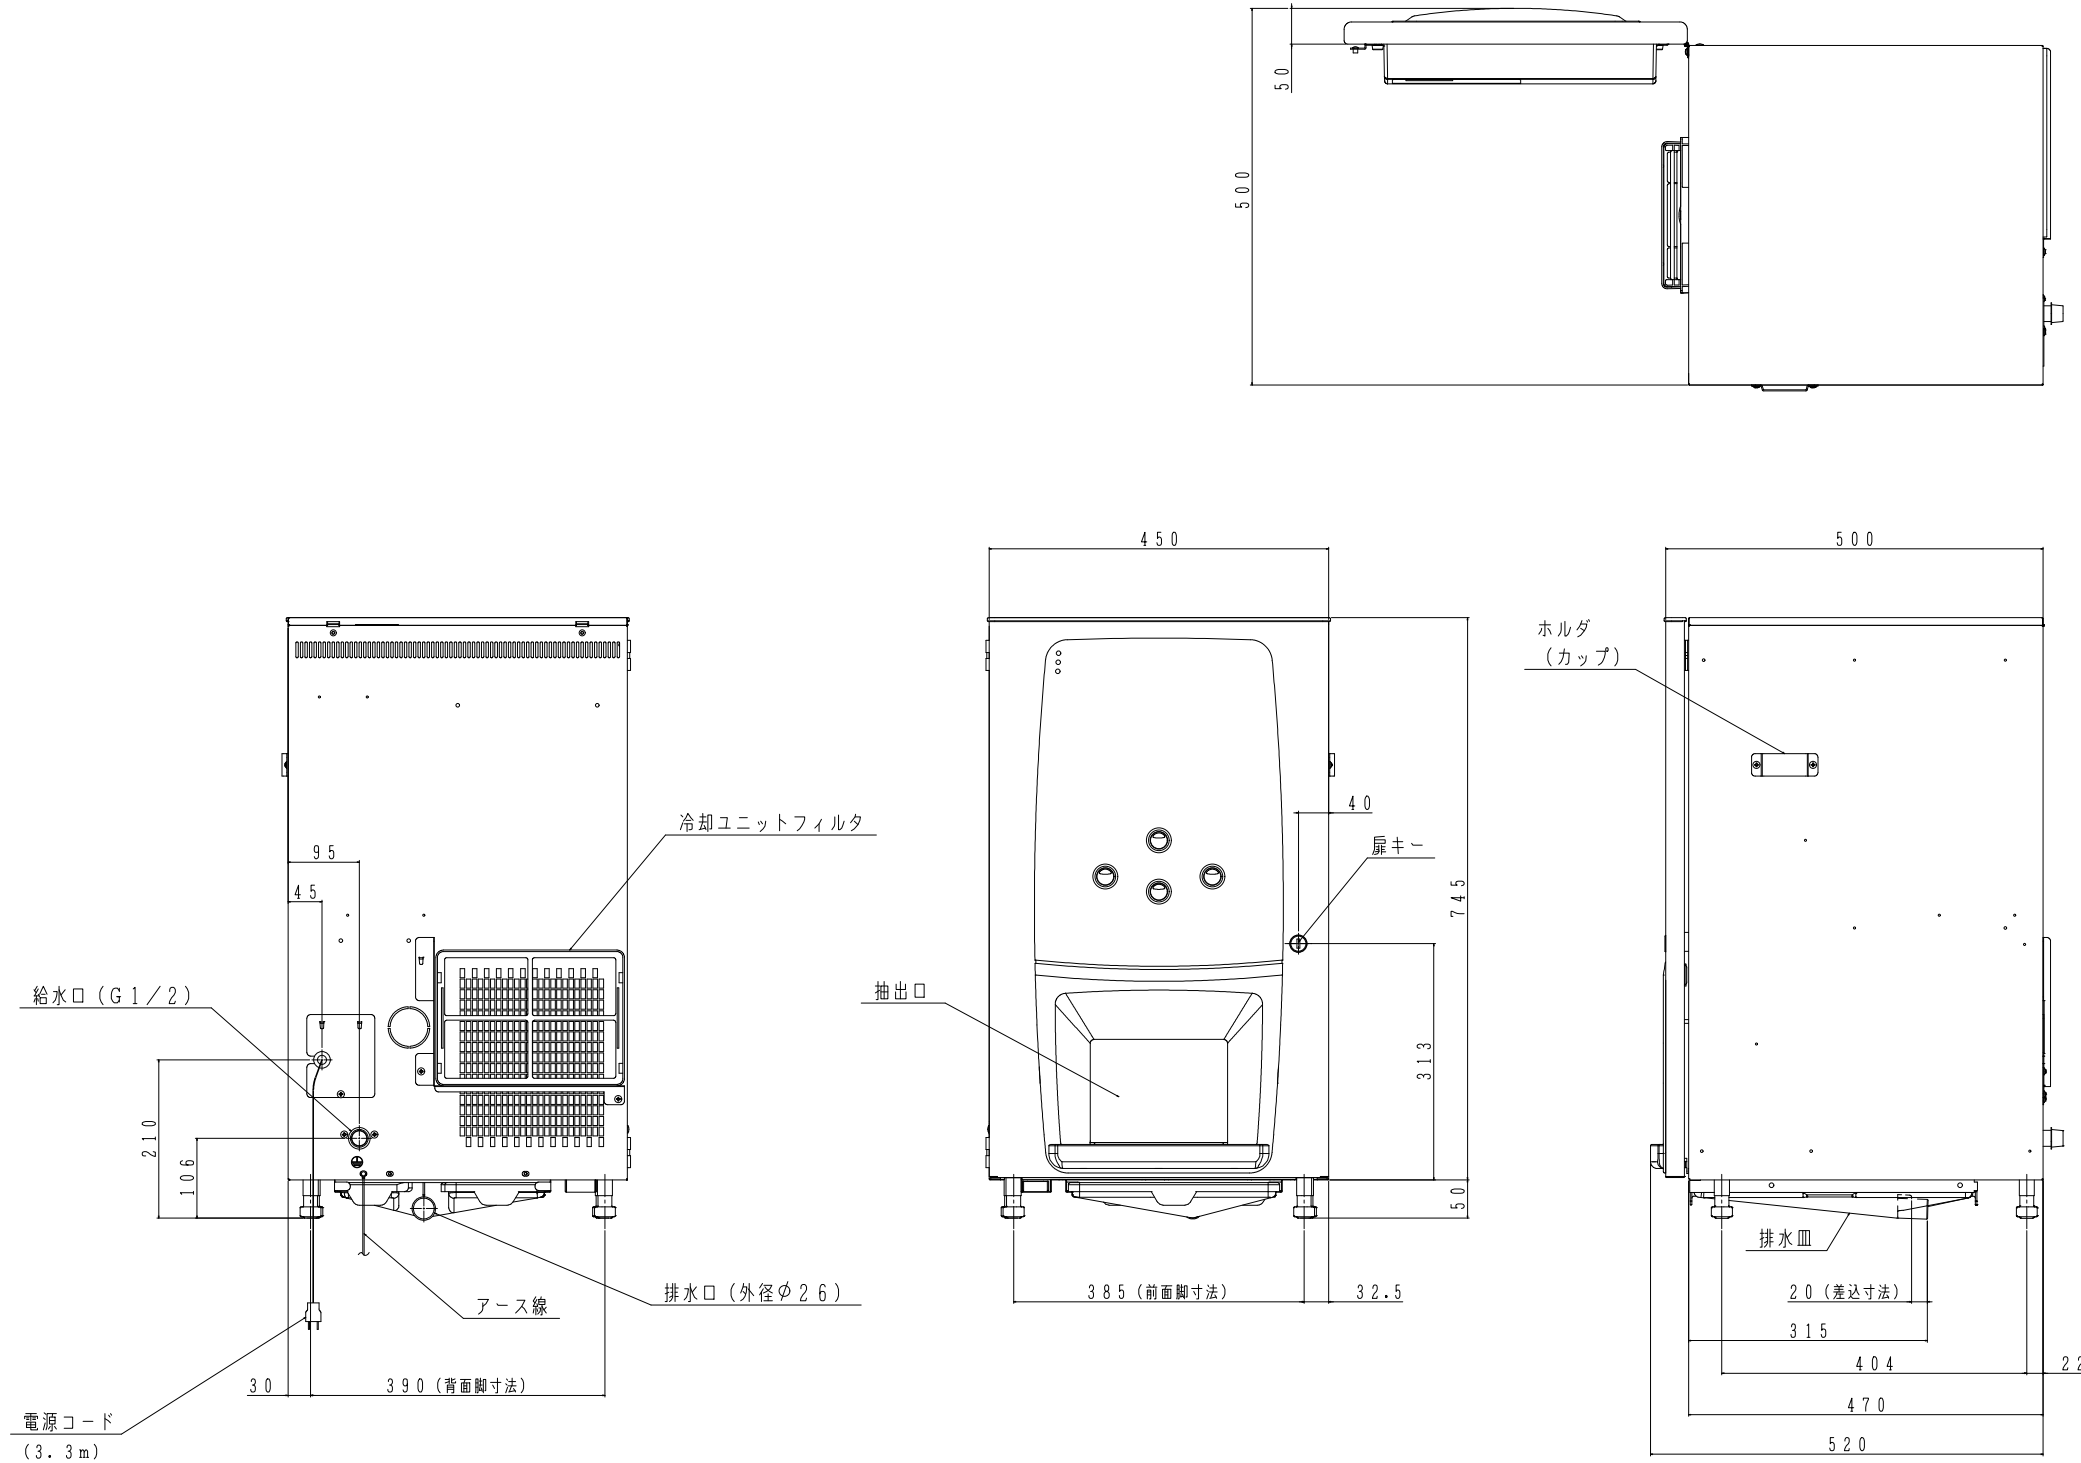

型式	BHF170TYW	
外形寸法 (mm)	幅450×奥行500×高さ795	
製品質量 (kg)	42	
定格	電源	単相100V 50/60Hz 15A
	電流値	11.5A
	給茶機部	1015W
	冷水機部	193W/220W
給排水	給水	水道直結方式 (水圧0.075~0.6MPa、水量1.9L/mim)
	流量センサ	有
	排水標準	外部排水方式
	排水オプション	—
給茶機構	水フィルター	取付可能 (本体背面)
	選択ボタン	選択ボタン数: 4
	原料搬出方式	スクリュウ搬出式
冷却装置	原料収容量	0.5L (約150g) × 1キャニスタ
	圧縮機	呼称出力65W 全密閉式圧縮機
	冷媒	HFC134a封入量: 90g
加熱装置	水槽容量	有効容量: 4.5L
	温水タンク容量	有効容量: 7L
	ヒーター	1000W
ピークドロー	湯温度	標準設定96℃ (80~96℃設定可能)
	温度過昇防止装置	過昇防止サーモスタット
制御	ホット飲料 (1コラム連続)	350杯 (給水温度20℃、3杯/分、80ml/杯、抽出温度65℃以上)
	コールド飲料 (1コラム連続)	284杯 (給水温度20℃、3杯/分、80ml/杯、抽出温度10℃以下)
装置	制御方式	マイコン制御
	簡易設定機能	冷水/湯量設定、原料増減量設定
	表示機能	液晶表示器付きキーボード、各種売切、故障表示
	リンス機能	オートリンス、手動リンス機能付き
	電子カウンタ	期間販売杯数
タイマ機能	タイマ機能	週間予約設定: 1日1回曜日毎、毎日設定可能 オートリンス: 1日2回曜日毎、毎日設定可能
	アラーム機能	・排気フィルタアラーム ・水フィルタアラーム ・水槽水アラーム ・冷却ユニットフィルタアラーム ・3年メンテナンスアラーム ・5年メンテナンスアラーム ・10年メンテナンスアラーム
	排水皿	2.0 (差込寸法) 3.15 4.04 4.70 5.20

・本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社ヤマミズ